ВКРБ

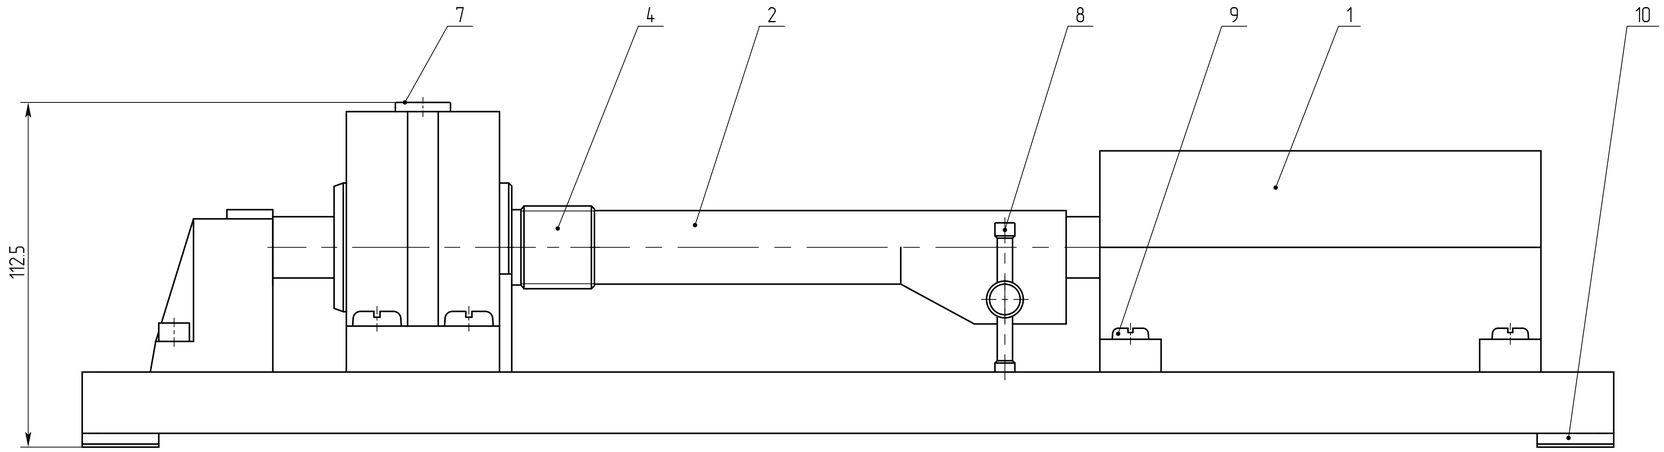

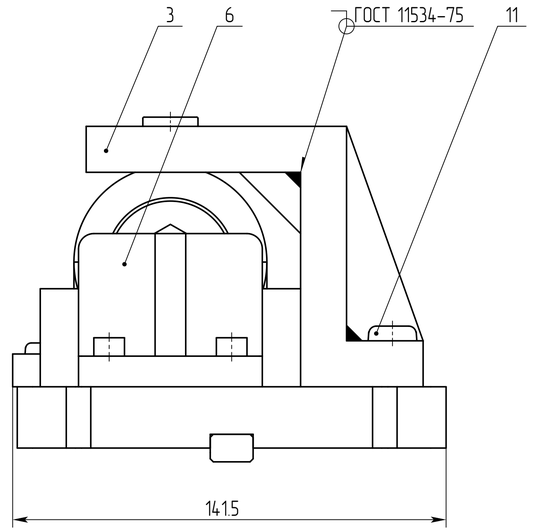

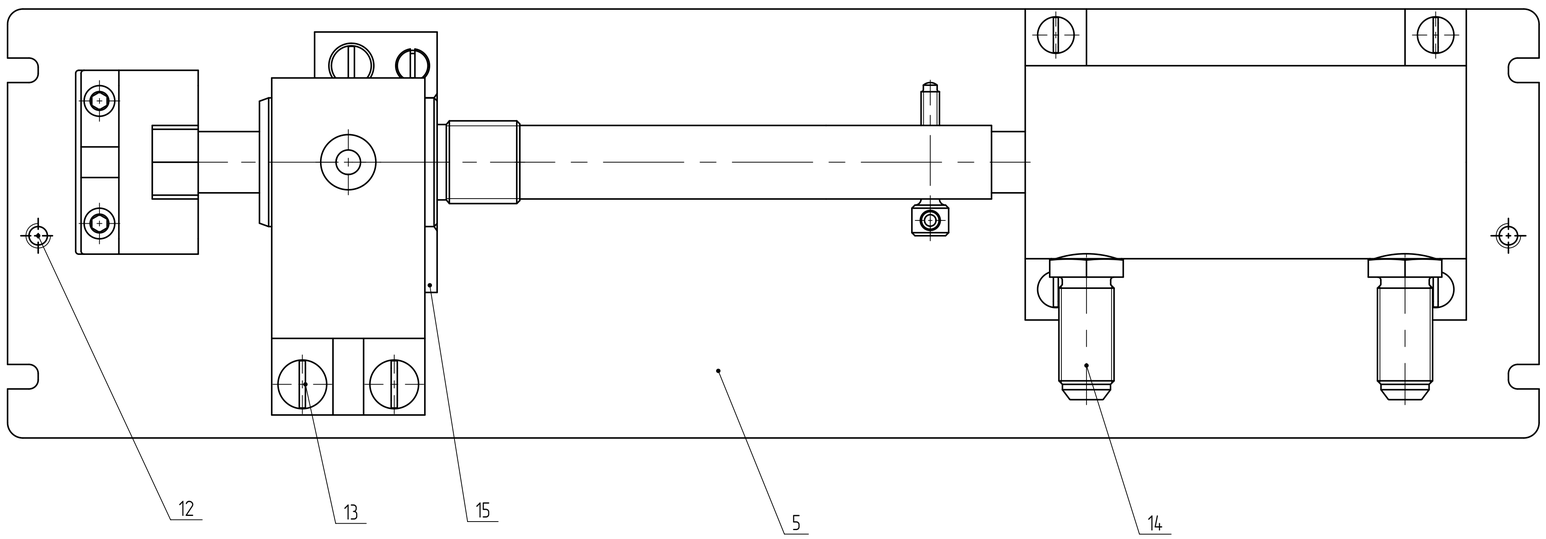

1. Точность по ГОСТ Р 52438–2005;
2. Твердость НВ 280;
3. Рез точно под углом 90°;
4. Местная кривизна в пределах $\frac{1}{3}$ допуска;
5. Неукаханные предельные отклонения валов h14, отв. H14, остальных $\pm\frac{IT}{14}$.

						ВКРБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборочный чертеж. Приспособление для сверления	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Янчевская Я.Ю.						1:1
Пров.		Бабин С.В.				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н. контр.						МАТИ-РГТУ		
Утв.		Бабин С.В.						

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.